

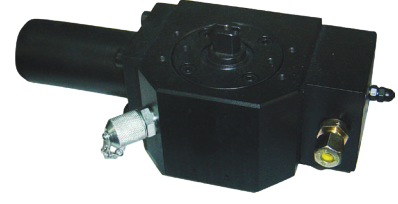
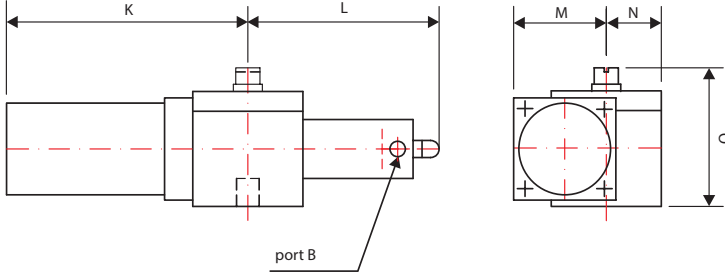


Tek Etkili Hidrolik Aktüatörler


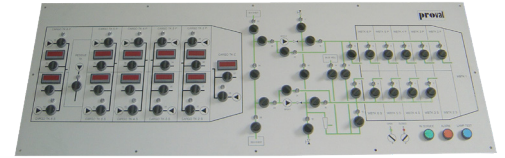


Opsiyonel Özellik ve Aksesuarlar


- Hidrolik Blok
- Yaş Ortam İçin Özel Koruma
- Manuel El pompası
- Ballast / Cargo Sistem Kumanda Panosu
- Glob ve Sürgülü Vanalar İçin Lineer Akt.

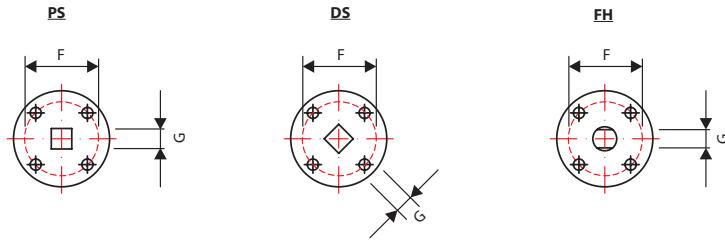

Mimic Kontrol Paneli

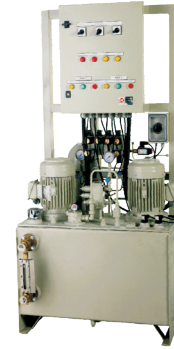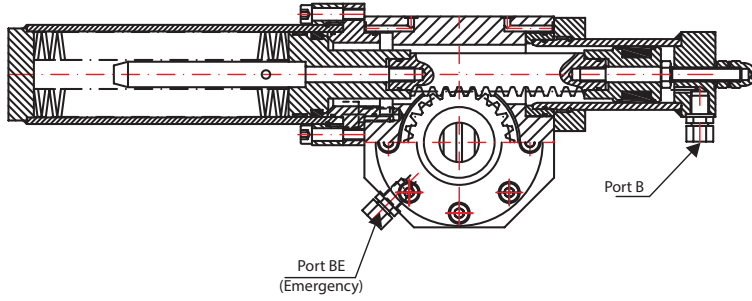

Hidrolik Güç Ünitesi

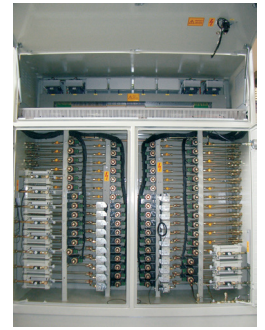

Solenoid Valf Kabini

Ölçüler (mm)

Model	K	L	M	N	O	F	Max. G			Tork Değeri
							PS	DS	FH	
A300PT0035	166	110	60	46	96	F05-F07	14	14	14	35 Nm
A300PT0090	230	148	80	47	115	F05-F07	17	17	17	90 Nm
A300PT0165	320	210	100	60	155	F07-F10	24	24	22	165 Nm
A300PT0280	425	205	105	60	155	F10-F12	24	24	22	280 Nm
A300PT0370	425	215	110	60	155	F12-F14	30	30	27	370 Nm
A300PT0870	640	265	135	90	180	F14-F16	40	40	40	870 Nm