





Özellikle filtre torbalarının, kartuşların, zarf filtrelerin, seramik filtrelerin ve sinterlenmiş metal elyaf filtrelerin ters darbeli jet filtre temizliği için toz toplama uygulamalarına uygun bir diyafram valf serisidir. Valfin giriş portu çıkış portuna 90°'dir. Dişi gaz bağlantılarına sahip ¾" ila 2½" arasında 6 modelden oluşur. 1½" modeli tek ve çift diyaframlı versiyonlarda mevcutken, 2" ve 2½" modellerinin hepsi çift diyaframlı valflerdir. Özel tasarım, son derece hızlı açılma süresi, yüksek akış hızları ve kolay kurulum sağlar. Valfler döküm alüminyumdan üretilmiştir ve onları aşındırıcı ve çevresel etkenlerden koruyan eloksallı koruma işlemine tabi tutulmuştur. Cıvatalar ve vidalar paslanmaz çeliktir.

Teknik Özellikler

Patlaç Valf Yapısı - Genel Özellikler	
Çalışma Basıncı	0,5 - 7,5 bar
Diyafram	NBR (-20 °C / +120 °C)
	Viton (-30 °C / +200 °C)
	Nitril (-40 °C / +120 °C)
Gövde Malzemesi	Anodize Alüminyum
Çekirdek Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Diyafram Yayı	Paslanmaz Çelik
Diyafram Diski	Paslanmaz Çelik
Vidalar	Paslanmaz Çelik
Voltaj Seçenekleri	12 VDC / 24 VDC / 48 VDC / 110 VDC
	24 VAC / 48 VAC / 110 VAC / 220 VAC


Elektrik Bağlantı Karakteristikleri	
Bobin Yalıtımı	Class H
DIN Soket Bağlantısı	Pg9 kablo bağlantısı
DIN Soket Standartı	EN175301 - 803 / A/ISO4400
Yalıtım Sınıfı DIN Soket	VDE 0110 - 1/89
DIN Soket Koruması	IP65 EN60529
Voltaj Aralığı	12 V DC (supply +10% max.) 18 W
	24 V DC (supply +10% max.) 18 W
	48 V DC (supply +10% max.) 18 W
	110 V DC (supply +10% max.) 18 W
	24 V 50/60 Hz (supply +10% max.) 38/31 VA
	48 V 50/60 Hz (supply +10% max.) 41/32 VA
	115 V 50/60 Hz (supply +10% max.) 63/53 VA
Ortam Sıcaklığı	220/240 V 50/60 Hz (supply +10% max.) 46/37 VA
	-20 °C / +60 °C

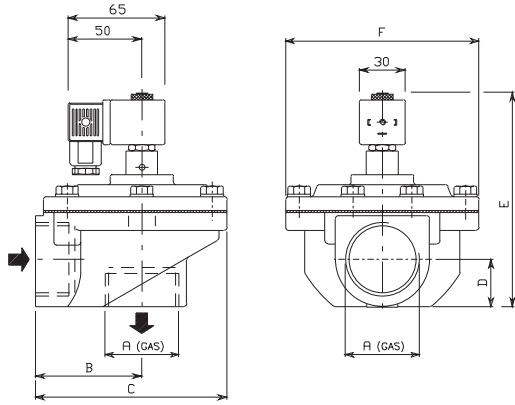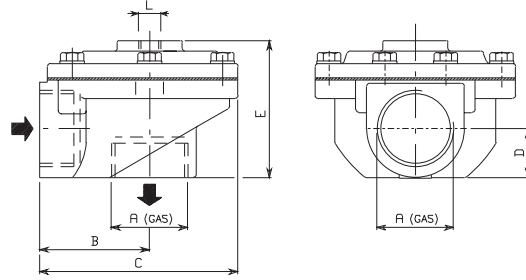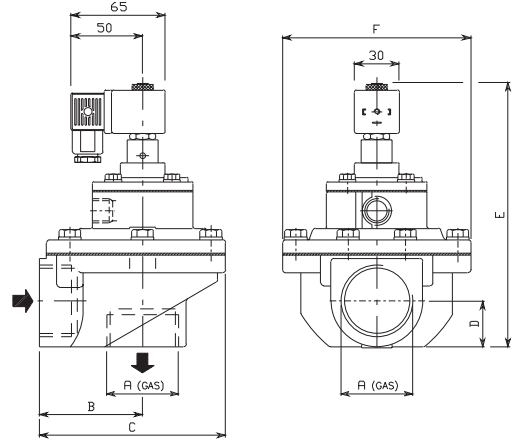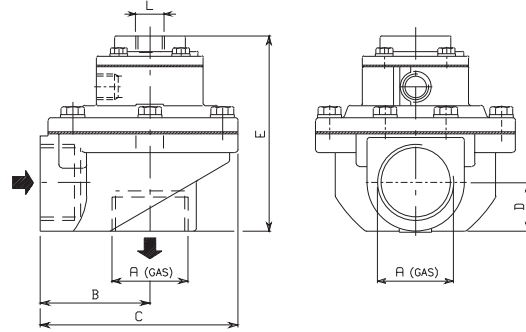


VNP 206 - 208 - 212

VEM 206 - 208 - 212

VNP 214 - 216 - 220

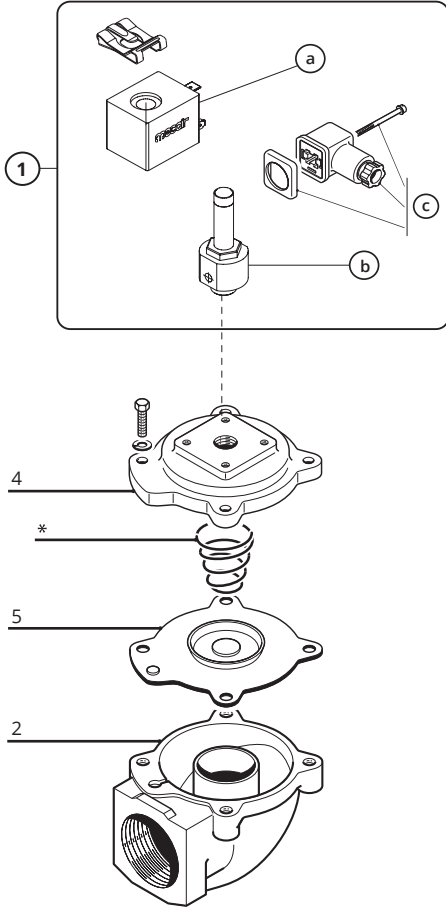VEM 214 - 216 - 220


Model	ØA	B	C	D	E	F	Ağırlık (Kg)	Model	E	ØL	Ağırlık (Kg)	Basınç Aralığı (bar)		Diyafram Sayısı
												min.	max.	
VNP 206	3/4"	41	75	18	119	60	0,55	VEM 206	59	1/4"	0,25	0,5	7,5	1
VNP 208	1"	52	90	23	123	74	0,65	VEM 208	63	1/4"	0,35	0,5	7,5	1
VNP 212	1-1/2"	72	130	31	153	135	1,40	VEM 212	93	1/4"	1,10	0,5	7,5	1
VNP 214	1-1/2"	72	130	31	186	135	1,50	VEM 214	126	1/4"	1,20	0,5	7,5	2
VNP 216	2"	90	165	35	206	160	2,50	VEM 216	146	1/4"	2,20	0,5	7,5	2
VNP 220	2-1/2"	116	199	47	226	190	3,30	VEM 220	166	1/4"	3,00	0,5	7,5	2
VNP 224	3"	145	275	92	285	265	7,55	VEM 226	225	1/4"	7,30	0,5	7,5	2

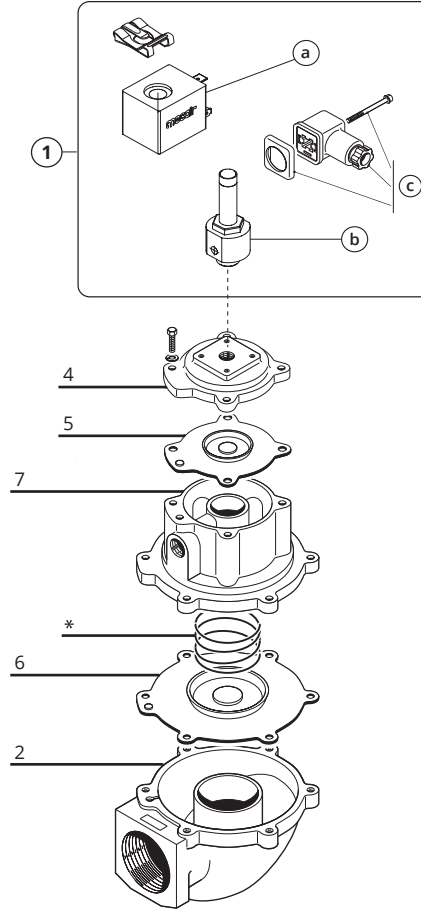VEM / VNP 206 - 208 - 212



VEM / VNP 214 - 216 - 220



No	Açıklama
1	Pilot grubu, solenoid ve DIN konnektörüyle birlikte
a+b+4	Pilot grubu, solenoid (*), üst kapak ve vidalarla birlikte
2	Patlaç Valf Gövdesi
7	Ara kapak (çift diyafram)
4	Üst Kapak
5	Diyafram
5+6+yay	Diyafram (ana ve ikincil)

No	Açıklama
a	Solenoid (*)
b	Pilot grubu seti
c	DIN Bağlantı